



FABRICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE CAMPAÑA A MEDIDA

RT_XASE_22



502
602

CEI_XAR



10/09

CIV_XAR



3/2
5/3

CEV_XAR




2/2
4/2

ACC_XAR



12/09
14/12

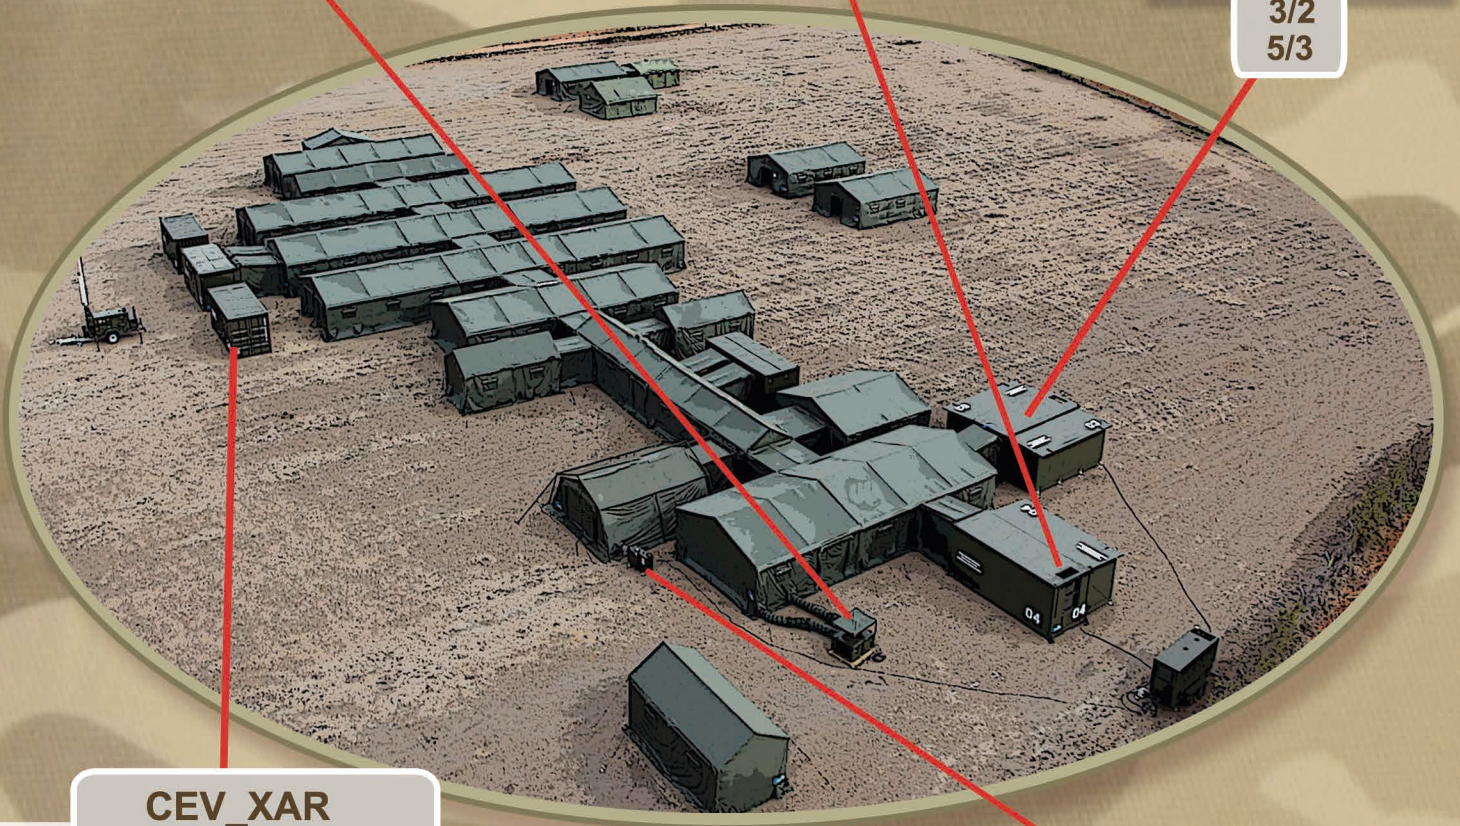



Sistema de climatización ACC 8/6 XA4R



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica y alarma circuito frigorífico.

Cuadro eléctrico completo, que incluye protección magnetotérmica diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-60° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	1.800 m³/h
Flujo de aire, externo	5.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	8,2 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	6,3 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	4,5 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima consumo eléctrico frío/calor	10,3 / 8,9A
Máx. consumo energético, frío/calor	4,1/ 5,0 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	61 dB
Peso	160 Kg
Dimensiones L x A x H	1320 x 712 x 1000 mm



Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es





Sistema de climatización ACC 12/9 XA4R



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica y alarma circuito frigorífico.

Cuadro eléctrico completo, que incluye protección magnetotérmica diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-60° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	2.400 m³/h
Flujo de aire, externo	7.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	12,4 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	10,1 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	9 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima consumo eléctrico frío/calor	13,6 / 15,5 A
Máx. consumo energético, frío/calor	7,1 / 9,7 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	65 dB
Peso	190 Kg
Dimensiones L x A x H	1320 x 712 x 1020 mm



Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



Sistema de climatización ACC 14/12 XA4R



Aplicaciones



54 m²

Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio, reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica y alarma circuito frigorífico.

Cuadro eléctrico completo que incluye protección magnetotérmica, diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobret temperatura.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-60° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20° C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	2800 m³/h
Flujo de aire, externo	7500 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	14,9 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	11,8 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	12 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máximo consumo eléctrico frío/calor	16,0 / 20,2 A
Máx. consumo energético, frío/calor	7,7/12,7 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	71 dB
Peso	210 Kg
Dimensiones L x A x H	1320 x 712 x 1020 mm



Grupo AMI equipamiento S.L.
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



** Fabricado por Aires para climatización de precisión



Sistema de climatización CEI 10/9 XAR



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo tipo "Mochila" para montar en pared, especialmente diseñado para enfriamiento de salas técnicas de contenedores.

Fabricado en acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 5m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica, alarma circuito frigorífico y regulación de caudal de aire interior.

Interruptor general ON/OFF y selector de modo de funcionamiento VENT/FRIO/CALOR.

Cuadro eléctrico completo que incluye protección magnetotérmica diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección antiescarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Aplicaciones



Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	3.200 m³/h
Flujo de aire, externo	5.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	12,4 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	10,7 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	9 kw
Alimentación	400 V / 3F +N/ 50 Hz
Máxima consumo eléctrico, frío/calor A	16,6 / 15,2
Máx. consumo energético, frío/calor	6,8 / 9,5 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	G2
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	64 dB
Peso	239 Kg
Dimensiones L x A x H	1000 x 606x 2005 mm



Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



Ral 1001
Ral 1019
Ral 6003
Ral 6014
Ral 6031
Ral 7013
Ral 7016
Ral 7038
Ral 8027
Ral 9010
Ral 9021



Sistema de climatización CEV 2/2 XAR



Características técnicas

Equipo portátil y con ruedas especialmente diseñado como equipo móvil de campaña para sustitución de equipos compactos de ventana.

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Fabricado en Aluminio y reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye placa de Montaje para hueco equipo de ventana, que incluye termostato ambiente, tobera de salida de aire, rejilla de retorno de aire, cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento y alarma circuito frigorífico, selector de modo de funcionamiento (VENT/FRIO/CALOR) e Interruptor General ON/OFF.

Incluye manguera de alimentación eléctrica F+N+TT con 15m de longitud con toma Shuko.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Aplicaciones



Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	800 m³/h
Flujo de aire, externo	1.200 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	2,4 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	1,8 Kw
Cap. calefacción (eléctrica)	1 kw
Alimentación	230V / F+N / 50 Hz
Máxima corriente circulante, frío/calor	10,1/ 6,0 A
Máx. consumo energético, frío/calor	7,1/9,7 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	52 dB
Peso	43 Kg
Dimensiones L x A x H	655 x 354 x 900 mm



Grupo AMI equipamiento S.L

Tel.- 954256960

info@grupoami.es





Sistema de climatización CEV 4/2 XAR



Características técnicas

Equipo portátil y con ruedas especialmente diseñado como equipo móvil de campaña para sustitución de equipos compactos de ventana.

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Fabricado en Aluminio y reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye placa de Montaje para hueco equipo de ventana, que incluye termostato ambiente, tobera de salida de aire, rejilla de retorno de aire, cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento y alarma circuito frigorífico, selector de modo de funcionamiento (VENT/FRIO/CALOR) e Interruptor General ON/OFF.

Incluye manguera de alimentación eléctrica F+N+TT con 15m de longitud con toma Shuko.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de aletas especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire y protección de sobret temperatura.

Aplicaciones



Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	1.550 m³/h
Flujo de aire, externo	3.900 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	7,1 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	6,3 Kw
Cap. calefacción (eléctrica)	6 kw
Alimentación	230V / F+N / 50 Hz
Máxima corriente circulante, frío/calor	10,1/12,1 A
Máx. consumo energético, frío/calor	4,1/6,7Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	64 dB
Peso	189 Kg
Dimensiones L x A x H	890 x 460 x 1090 mm



Grupo AMI equipamiento S.L.

Tel.- 954256960

info@grupoami.es





Sistema de climatización CEV 4/2 XAR



Características técnicas

Equipo portátil y con ruedas especialmente diseñado como equipo móvil de campaña para sustitución de equipos compactos de ventana.

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Fabricado en Aluminio y reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye placa de Montaje para hueco equipo de ventana, que incluye termostato ambiente, tobera de salida de aire, rejilla de retorno de aire, cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento y alarma circuito frigorífico, selector de modo de funcionamiento (VENT/FRIO/CALOR) e Interruptor General ON/OFF.

Incluye manguera de alimentación eléctrica F+N+TT con 15m de longitud con toma Shuko.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de aletas especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire y protección de sobret temperatura.

Aplicaciones



Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	1.550 m³/h
Flujo de aire, externo	3.900 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	7,1 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	6,3 Kw
Cap. calefacción (eléctrica)	6 kw
Alimentación	230V / F+N / 50 Hz
Máxima corriente circulante, frío/calor	10,1/12,1 A
Máx. consumo energético, frío/calor	4,1/6,7Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	64 dB
Peso	189 Kg
Dimensiones L x A x H	890 x 460 x 1090 mm



Grupo AMI equipamiento S.L.
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



Sistema de climatización CIV 3/2 XAR



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo de interior portátil con ruedas, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado, todo ello con acabado en polyester RAL 6003 mate de alta resistencia en exterior.

Incorpora cuadro de mando, que incluye termostato ambiente, rejilla de salida de aire, rejilla de retorno de aire, con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma circuito frigorífico, selector de modo de funcionamiento (VENT/FRIO/CALOR) e Interruptor General ON/OFF.

Incluye manguera de alimentación eléctrica F+N+TT con 15m de longitud con toma schuko.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Conducto de salida de aire caliente al exterior.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de aletas especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire y protección de sobretensión.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	800 m³/h
Flujo de aire, externo	1.100 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	3,2 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	2,2 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	2 kw
Alimentación	230 V / F+N / 50 Hz
Máxima consumo eléctrico, frío/calor	8,6 / 9,4 A
Máx. consumo energético, frío/calor	1,7 / 2,2 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	52 dB
Peso	99 Kg
Dimensiones L x A x H	650 x 450 x 1150 mm



Grupo AMI equipamiento S.L.
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



Sistema de climatización CIV 5/3 XAR



Aplicaciones



Mantenimiento



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo de interior portátil con ruedas, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado, todo ello con acabado en polyester RAL 6003 mate de alta resistencia en exterior.

Incorpora cuadro de mando, que incluye termostato ambiente, rejilla de salida de aire, rejilla de retorno de aire, con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma circuito frigorífico, selector de modo de funcionamiento (VENT/FRIO/CALOR) e Interruptor General ON/OFF.

Incluye manguera de alimentación eléctrica F+N+TT con 15m de longitud con toma schuko.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Conducto de salida de aire caliente al exterior.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretemperatura.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	1.100 m³/h
Flujo de aire, externo	1.500 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	5,1 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	3,9 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	3 kw
Alimentación	230 V / F+N / 50 Hz
Máxima consumo eléctrico, refrigerante/calefacción	10,7 / 14,3 A
Máx. consumo energético, frío/calor	2,2 / 3,3 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	57 dB
Peso	116 Kg
Dimensiones L x A x H	650 x 450 x 1150 mm



Grupo AMI equipamiento S.L

Tel.- 954256960

info@grupoami.es



Ral 1001
Ral 1019
Ral 6003
Ral 6014
Ral 6031
Ral 7013
Ral 7016
Ral 7038
Ral 8027
Ral 9010
Ral 9021

Sistema de sobrepresión/depresión de aire

UPA 2.200 m³/h 4.000 m³/h



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de SOBREPRESION/DEPRESION de aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye toma tipo SHUKO® F+N+TT con manguera de 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de filtros sucios, alarma ventilación.

Interruptor general ON/OFF y selector de % de uso de Ventilador.

Cuadro eléctrico completo que incluye protección magnetotérmica y diferencial, completamente integrado y protegido.

Especificaciones

Caudales de aire por modelo.:

- Hasta 2.200 m³/h.
- Hasta 4.000 m³/h.

Dimensiones L x A x H 1010 x 712 x 750 mm

Opcional

Con capacidad para incluir los siguientes componentes para tratamiento del aire:

- Filtro HEPA.
- Prefiltro G2-G3.
- Lámparas UV Gemicidas.



Grupo AMI equipamiento S.L

Tel.- 954256960
info@grupoami.es



Sistema de climatización RT502XASE22



Aplicaciones

4 x



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil especialmente diseñado para grandes volúmenes de aire como equipo móvil de campaña.

Fabricado en acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Potencia de enfriamiento, calentamiento y caudal de ventilación parcializable 0-50-100%.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica, alarma circuito frigorífico y regulación de caudal de aire interior.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretemperatura.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20° C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	15.800 m³/h
Flujo de aire, externo	34.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	50,8 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	46,1 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	18 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima corriente circulante,frío/calor	60,4 / 37,6 A
Máx. consumo energético, frío/calor	35,8/25,2 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	62 dB
Peso	1.372 Kg
Dimensiones L x A x H	2550 x 712 x 1020 mm



Grupo AMI equipamiento S.L

Tel.- 954256960

info@grupoami.es



Sistema de climatización RT602XASE22



Aplicaciones

4 x



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil especialmente diseñado para grandes volúmenes de aire como equipo móvil de campaña.

Fabricado en acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Potencia de enfriamiento, calentamiento y caudal de ventilación parcializable 0-50-100%.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica, alarma circuito frigorífico y regulación de caudal de aire interior.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretensión.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	16.200 m³/h
Flujo de aire, externo	39.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	61,2 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	55,8 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	24 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima consumo eléctrico, frío/calor	68,4 / 46,3 A
Máx. consumo energético, frío/calor	40,2/31,2 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	68 dB
Peso	1.425 Kg
Dimensiones L x A x H	2500 x 712 x 1020 mm



Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es





Conductos flexibles con bolsa 1558632-100/110

FABRICADO EN ESPAÑA
GRUPO AMI
equipamiento



A: Referencia: 01051550909
Lona recubierta de neopreno de doble cara
COLOR : Verde
Tejido: Liso
Espesor: 0,22 mm
Deformación: 680 dtex
Resistencia a la tracción: 345 N/cm
Temperatura máxima: 250°F/121°C
Normativas incendios UL94V0, NFP 92501 m1, DIN 4102 B1
Anchura: 150 mm




B: Referencia: 0105 0140 909
Aislamiento: 25 mm T3 (±3mm)
Aislantes: 35 m² K / W
Código aislantes térmicos: A1, EN 13162
Temperatura máxima : 250° C
Anchura: 150 mm

C: Referencia: 02990111909
Hilo 100 % poliéster
Color: negro
Resistencia: 3600 cN

D: Referencia: 02990111909
Acero X 12 CrNi 17 7 No. 1.4310, Acero inoxidable
AISI 302 DIN 17 224
Alambre: Diámetro Ø 2,5 mm -0, +0,3 mm
Resistencia rotura 1600-1850 n/mm²

E: Referencia: 0299 0025 907
Construcción: Doble capa de polipropileno
Peso: 17,24 g/m Ancho: 25mm Espesor: 1mm
Color: Negro

F: Referencia: 02990043909
Extremo de manguera reforzada de goma
Diámetro: Ø2,5 mm

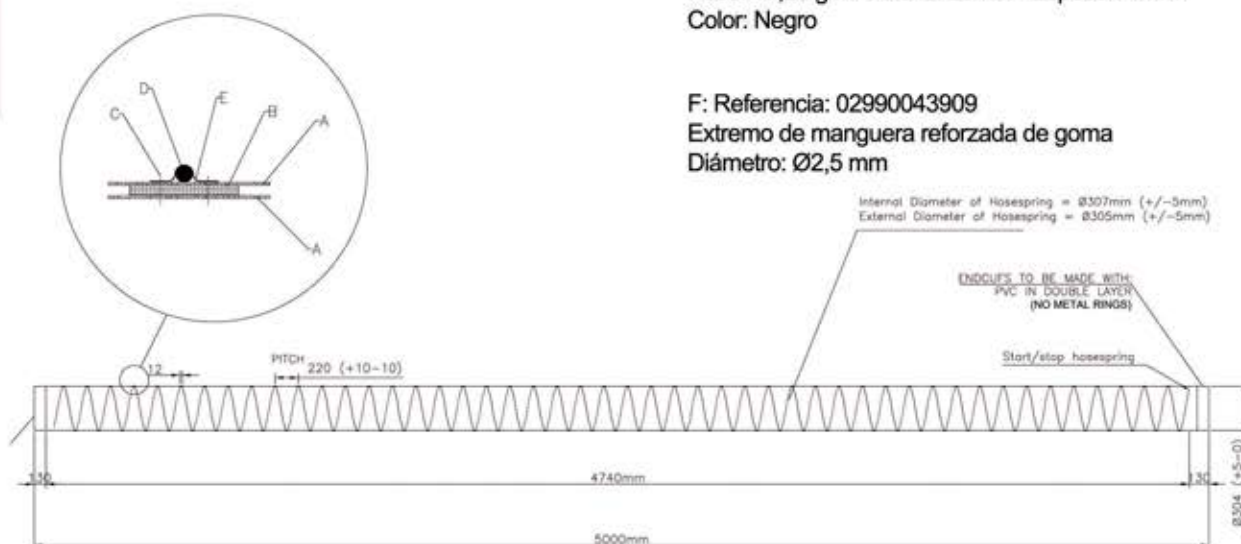

GRUPO AMI
equipamiento

Grupo AMI equipamiento S.L
Tel.- 954256960
info@grupoami.es



** Fabricado por Grupo AMI equipamiento