


AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

01

Soluciones portátiles de almacenamiento y distribución energética diseñadas para aplicaciones profesionales, despliegues temporales y entornos donde el suministro eléctrico fiable es esencial.

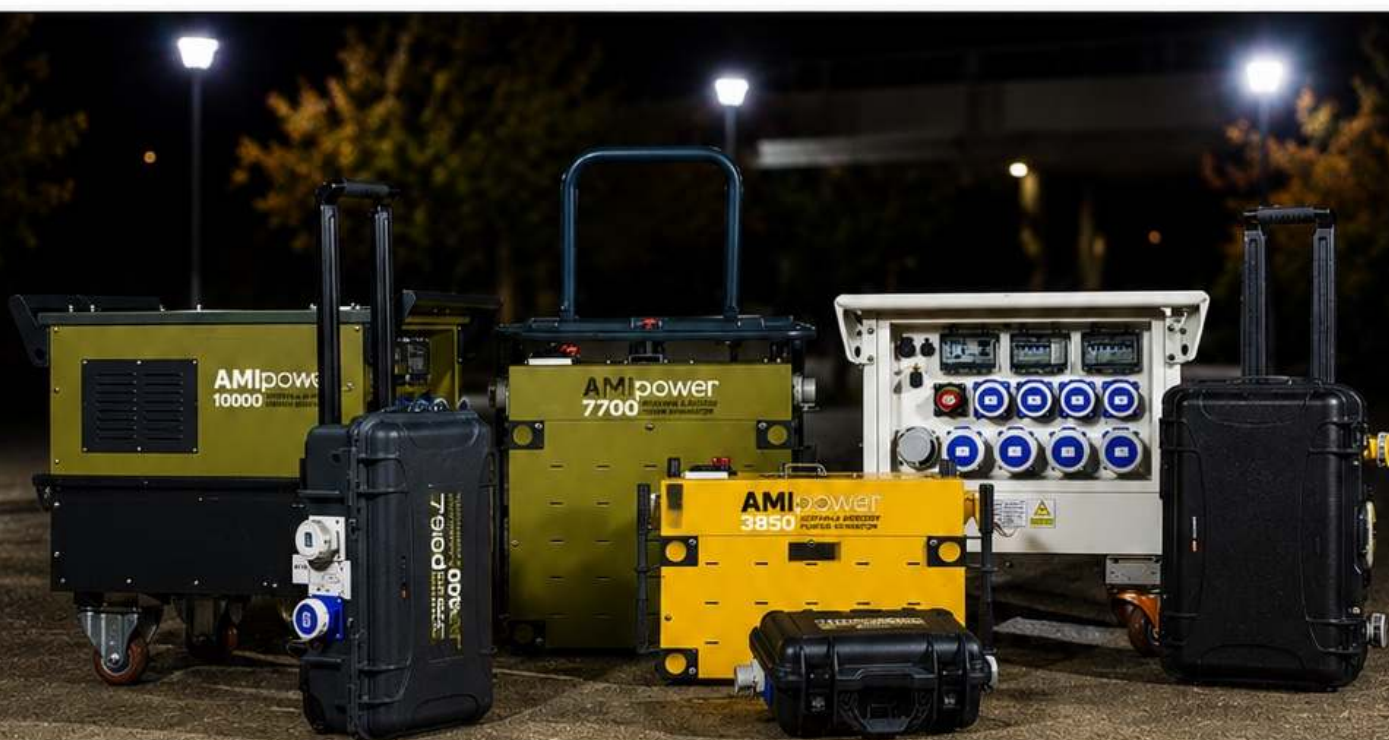

DEFENSA

Protección de cables en base, compartimentos y operaciones.



EVENTOS

Solución ideal para conciertos, ferias y eventos en general.



INDUSTRIA

Procesos seguros de calidad en entornos industriales.



INFRAESTRUCTURAS TEMPORALES

Instalaciones rápidas y seguras en cualquier ubicación.

AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

02

Opciones a medida disponibles

Además de nuestras principales opciones de generadores de baterías, disponemos de una amplia gama de configuraciones diferentes para cualquier aplicación a medida. Póngase en contacto con nosotros y nuestro equipo técnico se pondrá en contacto con usted para ayudarle a resolver sus problemas técnicos.



AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

03

Opciones del generador de baterías

Nuestra gama AMIpower Ritelite ofrece múltiples configuraciones y accesorios para adaptarse a todas sus necesidades de iluminación y herramienta profesional. La siguiente tabla muestra la autonomía estimada (horas) según la carga conectada.

AMIPower							
GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA							
Producto			Potencia	615 300W Potencia continua	1750 750W Potencia continua	1750x2 750W Potencia continua	3850 2500W Potencia continua
RITELITE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	K21		220W	2 horas	6.5 horas	13 horas	15 horas
	K45 Lite / K45 360		675W	N/A	2 horas	4 horas	4.5 horas
	Pro-link Beam Control x 10 luces		140W	3.5 horas	10 horas	20 horas	22 horas
	K65 (MK5) 12 módulo		1550W	N/A	N/A	N/A	2 horas
OTROS PRODUCTOS	Amoladora angular		1000W	N/A	N/A	N/A	3.5 horas (de uso continuado)
	Pistola de agujas		850W	N/A	N/A	N/A	4.5 horas (de uso continuado)
Coste aproximado de recarga desde piso *			€0.23	€0.66	€1.32	€1.45	

* Coste estimado en base a tarifa eléctrica media. Los valores pueden variar según tarifa y consumo real.

AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

04

Opciones del generador de baterías

Nuestra gama AMIpower Ritelite ofrece múltiples configuraciones y accesorios para adaptarse a todas sus necesidades de iluminación y herramienta profesional. La siguiente tabla muestra la autonomía estimada (horas) según la carga conectada.

AMIpower
GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA



Producto			Potencia	5250 2500W Potencia continua	7700 2500W Potencia continua	10000 4000W Potencia continua	20000 8000W Potencia continua
RITELITE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	K21		220W	20 horas	30 horas	30 horas	60 horas
	K45 Lite / K45 360		675W	6.5 horas	9.5 horas	9.5 horas	19 horas
	Pro-link Beam Control x 10 luces		140W	30 horas	45 horas	45 horas	90 horas
	K65 (MK5) 12 módulo		1550W	3 horas	4 horas	4 horas	8 horas
OTROS PRODUCTOS	Amoladora angular		1000W	5 horas (de uso continuado)	7.5 horas (de uso continuado)	7.5 horas (de uso continuado)	15 horas (de uso continuado)
	Pistola de agujas		850W	6 horas (de uso continuado)	9 horas (de uso continuado)	9 horas (de uso continuado)	18 horas (de uso continuado)
€ Coste aproximado de recarga desde piso *				€1.98	€2.90	€2.90	€5.80

* Coste estimado en base a tarifa eléctrica media. Los valores pueden variar según tarifa y consumo real.

AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

05

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

615 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	615 W/H
Potencia máxima de salida continua	300W
Corriente de carga	6A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 39 x A 31 x A 17cm
Peso	8,5 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,5%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	Sobrecarga / cortocircuito / sobretemperatura
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	8 horas
Cargador integrado	Sí
Automatic mains failure (AMF) function	Yes
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK310BP2



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Muy portátil, incluye correa para el hombro
- Función automática de fallo de red (AMF)
- Paso a través de la red eléctrica para conmutar automáticamente a la batería en caso de fallo de la red
- Cargador integrado
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos



AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

06

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

1750 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	1750 W/H
Potencia máxima de salida continua	750W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 57 x A 36 x A 24cm
Peso	22 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2,5 / 3 / 6 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	No
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Maleta trolley robusta y compacta con ruedas para facilitar su manejo
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos



AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

07

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

3000 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	3000 W/H
Potencia máxima de salida continua	1500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 64 x A 42 x A 36cm
Peso	35 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	3 / 4 / 8 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	No
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK3000BP



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Maleta trolley robusta y compacta con ruedas para facilitar su manejo
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Alta capacidad para aplicaciones profesionales intensivas



AMipower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

08

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

3850 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	3850 W/H
Potencia máxima de salida continua	2500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 72 x A 37 x A 47mm
Peso	52 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	3000 - 5000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	4,5 / 6 / 12 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP2



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- El diseño apilable minimiza la demanda de espacio dentro de los vehículos y en el lugar de trabajo. Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)



110V ESTUCHE AMARILLO



AMipower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

09

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

5300 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	5300 W/H
Potencia máxima de salida continua	3200W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 72 x A 37 x A 47cm
Peso	58 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	3000 - 5000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	5 / 7 / 14 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK5300BP2



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- El diseño apilable minimiza la demanda de espacio dentro de los vehículos y en el lugar de trabajo. Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)
- Alta capacidad para aplicaciones profesionales intensivas



110V ESTUCHE AMARILLO



AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

10

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

7700 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	7700 W/H
Potencia máxima de salida continua	2500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 72 x A 37 x A 68cm
Peso	91 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,2%
Ciclos de carga previstos	3000 - 5000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	11 / 13 / 26 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP4



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Su diseño apilable minimiza el espacio necesario en el interior de los vehículos y en las instalaciones
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)



110V ESTUCHE AMARILLO



AMIpower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

11

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

10000 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	230V (50Hz)
Capacidad	7700 W/H
Potencia máxima de salida continua	4000W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 84 x A 77 x A 79cm
Peso	147 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,4%
Ciclos de carga previstos	hasta 5.000
Protección	RCBO 30mA x 6
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2-3 horas (dependiendo de la configuración del límite de corriente)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	RP10000PPS7700/230V



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Gran movilidad: puede desplazarse sobre ruedas o con una carretilla elevadora
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Juego opcional de ruedas de transporte todoterreno para uso en terrenos irregulares
- Tensiones de salida de 230 V CA
- Cargador integrado con entrada de 230 V CA
- Funcionamiento económico, hasta 5.000 ciclos de recarga
- Opción de fallo de red automático (AMF)



AMipower

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

12

GENERADOR PORTÁTIL A BATERÍA

20000 W/H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	230V (50Hz)
Capacidad	15400 W/H
Potencia máxima de salida continua	8000W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 115 x A 78 x A 78cm
Peso	265 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,4%
Ciclos de carga previstos	hasta 5.000
Protección	RCBO 30mA x 9
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2-3 horas (dependiendo de la configuración del límite de corriente)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	RP20000PPS15400



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Gran movilidad: puede desplazarse sobre ruedas o con una carretilla elevadora
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Juego opcional de ruedas de transporte todoterreno para uso en terrenos irregulares
- Tensiones de salida de 230 V CA
- Cargador integrado con entrada de 230 V CA
- Funcionamiento económico, hasta 5.000 ciclos de recarga
- Opción de fallo de red automático (AMF)

