



MÁXIMA POTENCIA • CONTROL • RENDIMIENTO

Más de 6.600 lúmenes desde su cabezal multifocal

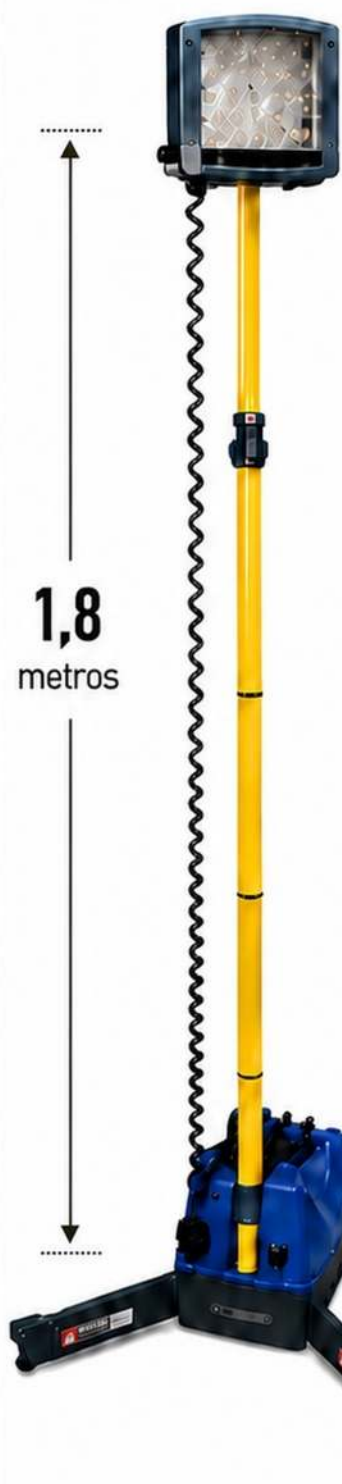

1,8
metros



A. Cabezal de alta eficiencia con 30 LED de alta intensidad. Enfoque total en tres rangos ópticos, desde haz de luz puntual hasta haz de luz difusa. Cero mantenimiento y 50.000 horas de duración.

B. Manilla y abrazadera de seguridad para la completa sujeción del cabezal, con posibilidad de movimiento en 360°.

C. Tramos del mástil integrados en la unidad hasta 1,8 m. Su rápida conexión permite una puesta en marcha instantánea.

D. Panel de control con membrana de estanqueidad a prueba de agua: estado de la batería, intensidad del brillo, selección de modo y On / Off.

E. Cable altamente resistente y completamente retráctil y extensible que no necesita prolongadores.

F. Chasis interno en acero de alta resistencia que provee gran rigidez y fortaleza. Absorción de impactos de la carcasa probada en ambientes y temperaturas extremas. Cómoda asa de transporte conectada al chasis interno para la correcta distribución del peso.

G. El trípode integral proporciona una base estable y resistente para el mástil en su extensión completa.




Fuente de luz natural de 6500K concentrada en un haz de energía para la iluminación de objetos distantes o filtrada por la lente holográfica para aplanar la luz en un ángulo de haz extremadamente ancho según sea necesario. Infinitamente variable en el medio.

Ajuste del haz de luz de punto a difusión

INCREMENTO
DE LA INTENSIDAD
DEL PUNTO



INCREMENTO
DE LA INTENSIDAD
DE LA DIFUSIÓN

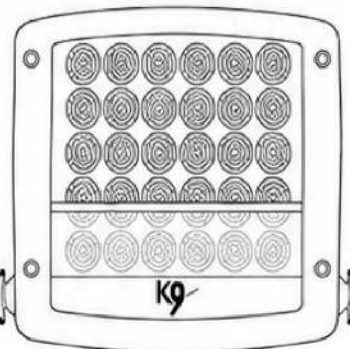

CONSTRUCCIÓN

El K9 30 LED usa polímeros de absorción de impacto de larga duración para su carcasa en conjunción con un chasis interno de acero para una estanqueidad y protección completa de la unidad.



Sistema de gestión térmica para maximizar el rendimiento en todos los ambientes



Diseño ergonómico de transporte que conecta el chasis de la batería para la distribución de la carga propia



Sujeción sólida de enclavamiento de las varas de extensión. Ajuste rápido de altura adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El K9 puede ofrecerse en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a los requisitos de aplicaciones específicas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

PESOS Y DIMENSIONES


	SELLADA DE PLOMO-ÁCIDO	LITIO	DOBLE LITIO
CÓDIGO DE PRODUCTO	K9/SLA	K9/L2/V	K9/L2X2/V
PESO	11,6 kg	7,6 kg	8,75 kg
DIMENSIONES	(L) 430 mm x (A) 215 mm x (A) 255 mm		

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

	SELLADA DE PLOMO-ÁCIDO	LITIO	DOBLE LITIO
MODO DE IMPULSO	4 horas 30 mins	7 horas 30 mins	15 horas 15 mins
100%	7 horas 45 mins	8 horas 45 mins	17 horas 45 mins
25%	15 horas	17 horas 15 mins	34 horas 45 mins
8%	110 horas	110 horas	220 horas

- Potencia luminosa de hasta 6.600 lúmenes
- Temperatura de color 6500K
- 7 niveles de luminosidad
- Clase de protección IP54
- 1,8 m de altura con trípode integrado
- 4,5 m de altura con trípode adicional



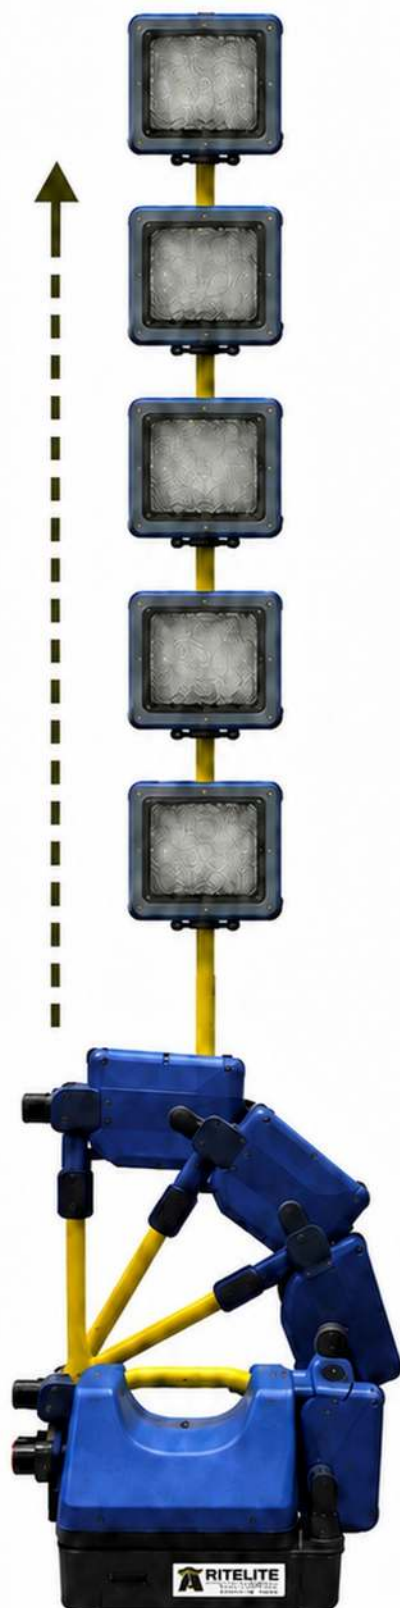

OPCIONES

Accesorios y sistemas complementarios disponibles para ampliar la funcionalidad del K9 30 LED.

01



SISTEMA DE CARGA DE VEHÍCULOS VEPAC INTEGRADO

Recarga completa desde la conexión a la alimentación del vehículo. El K9 30 LED no requiere salir del vehículo. El sensor de alimentación inteligente ayuda a evitar la descarga excesiva de la batería del vehículo.

02



CARGADORES DE BATERÍAS

Ritelite ofrece una gama de cargadores para el K9, desde unidades de un solo enchufe hasta cargadores de 5 vías. Disponibles versiones para baterías SLA o de litio. También existen cargadores para vehículos.

03



AMF — SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLOS

Enciende todos los equipos K9 30 LED en caso de un corte de energía. Solo debe conectarse al suministro.

04



CONTROL REMOTO + MÓDULO DE RED DE MALLA

Duplica todas las funciones LED de control.

K10360

UN SISTEMA PROFESIONAL DE ILUMINACIÓN
DE TRABAJO PORTÁTIL, RECARGABLE Y MULTIFUNCIÓN



EL K10 LED OFRECE


MÁXIMA POTENCIA • CONTROL • RENDIMIENTO

LA ILUMINACIÓN QUE SU TRABAJO NECESITA:

- Iluminación de área 360°
- Iluminación de área direccional
- Iluminación focal de largo alcance
- O una combinación de las tres



Iluminación de área 360°

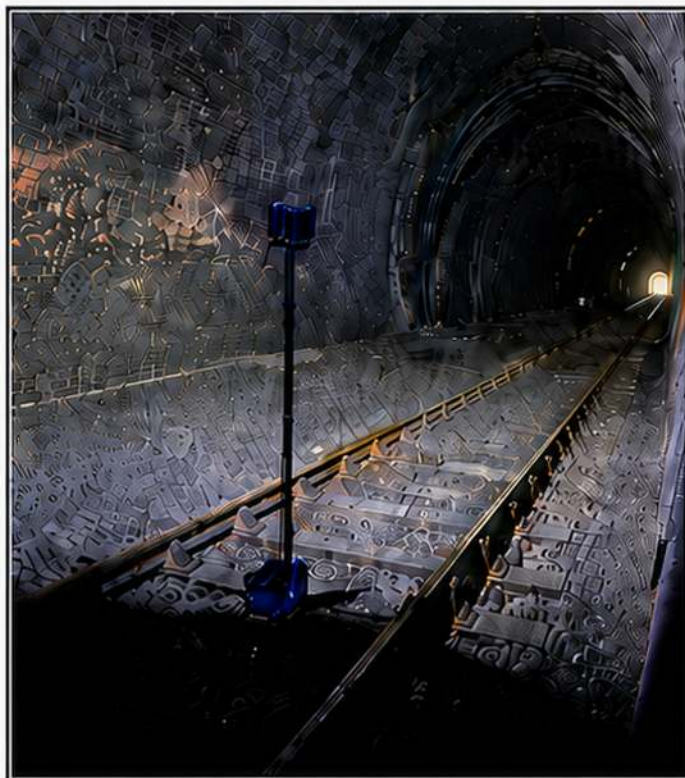

Iluminación de área direccional 180°

¿POR QUÉ NECESITA UN K10?

Ventajas operativas y rendimiento del sistema portátil de iluminación K10.

✓ 1.

MÁS FLEXIBLE

Las áreas típicas de iluminación portátil con focos tienen un ángulo de haz fijo que no puede ajustarse según la tarea en mano. El K10 de Ritelite ofrece a los usuarios ángulos de haz de iluminación y de punto, así como cualquier ángulo intermedio entre tres cabezales, lo que lo convierte en la luz ideal para todas las aplicaciones.

✓ 2.

MAYOR CONTROL

La salida de lúmenes del K10 se controla de forma eficaz, permitiendo una amplia gama de diferentes situaciones de trabajo.

Sin control, la salida de lúmenes puede ser engañosa: por ejemplo, un haz láser con un alto rendimiento puede ser inútil para iluminar un área completa donde se requiere un ángulo de haz amplio. Los lúmenes se emiten únicamente desde la fuente de luz y no desde la luz proyectada sobre su área de trabajo.

✓ 3.

MÁS EFICIENTE

No desperdicia la valiosa energía de la batería iluminando el cielo ni otras áreas donde la luz no aporta ningún beneficio a su tarea de trabajo.

✓ 4.

MÁXIMO NIVEL DE LUZ ÚTIL

Todos los productos Ritelite están diseñados bajo nuestra filosofía de proporcionar el más alto nivel de "luz útil" para la más amplia gama de situaciones de trabajo.

✓ 5.


PARA CUALQUIER APLICACIÓN DE ILUMINACIÓN

El K10, con su cabeza de triple luz líder en la industria e incorporado el Sistema Único de Gestión de Luz de Ritelite, proporciona la máxima cantidad de luz donde la necesita para cualquier aplicación.

✓ 6.

MAYOR AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO

El K10 le proporciona el control total para iluminar de manera óptima cualquier tarea de trabajo con la máxima eficiencia energética posible, permitiendo mayor autonomía de funcionamiento en situaciones críticas cuando opera remotamente desde una fuente de alimentación.

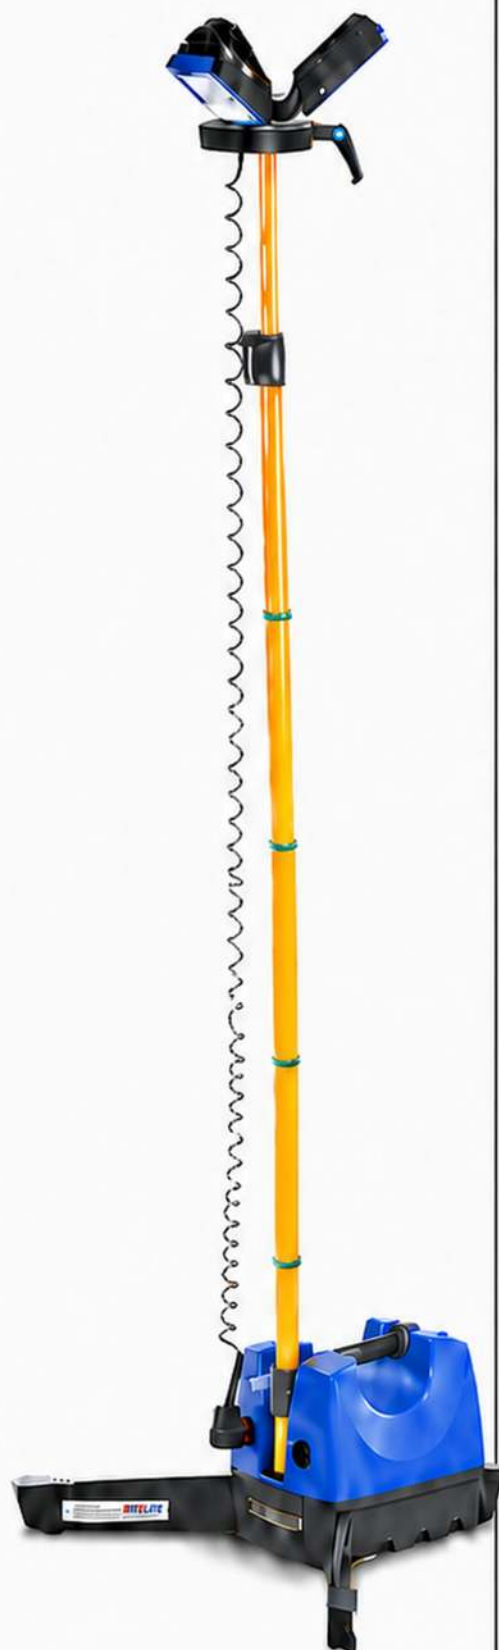

¿QUÉ HACE ÚNICO AL K10?

Características diferenciales del sistema portátil de iluminación K10.



1. UNA SOLA LUZ PARA CADA TAREA

Diseño multifunción que cubre desde iluminación de área 360°, iluminación direccional y largo alcance, hasta configuraciones intermedias.



2. MÁXIMA LUZ ÚTIL.

El sistema de triple cabezal y la gestión de luz Ritelite proporcionan una salida luminosa altamente aprovechable para cualquier tarea remota.



3. TRÍPODE INTEGRADO

Sistema de trípode integrado con 1,8 m de altura de trabajo, patas estabilizadoras plegables y despliegue rápido sin accesorios adicionales.



4. CARGA MÓVIL OPCIONAL.

La opción de carga rápida móvil de 12-24V ayuda a mantener el K10 cargado y listo incluso durante desplazamientos.



5. GRAN RENDIMIENTO / PESO

Diseño compacto y fácil de transportar con un excelente equilibrio entre potencia de iluminación, tamaño y peso.



6. BATERÍAS DE LITIO MÁS LIGERAS

Las opciones de batería de litio mejoran la portabilidad y facilitan el uso en terrenos difíciles y despliegues de larga distancia.

¿QUÉ HACE ÚNICO AL K10?

Prestaciones diferenciales y ventajas operativas del sistema portátil de iluminación K10.



1 UNA SOLA LUZ PARA CUALQUIER TAREA

El diseño multifunción cubre desde iluminación de área 360° hasta iluminación puntual o de búsqueda a larga distancia, con posiciones intermedias que se adaptan a cada situación operativa.



2 MÁXIMA SALIDA DE LUZ ÚTIL.

El diseño especial de triple cabezal con el sistema exclusivo de gestión de luz Ritelite proporciona una excelente salida de luz útil para cualquier tarea de iluminación remota.



3 TRÍPODE INTEGRADO DE 1,8 M

El sistema incluye trípode integrado, patas estabilizadoras plegables y extensiones de despliegue rápido que permiten alcanzar 1,8 metros de altura sin necesidad de transportar equipo adicional.



4 SIEMPRE LISTO CON CARGA MÓVIL

La opción de carga rápida móvil 12-24V DC mantiene tu K10 completamente cargado y listo para usar, incluso durante desplazamientos o entre tareas.



5 RENDIMIENTO EXCEPCIONAL POR TAMAÑO Y PESO

Ofrece una excelente relación rendimiento/tamaño/peso. Compacto, fácil de transportar, con la máxima eficiencia lumínica y ocupando un mínimo espacio en tu vehículo.



6 BATERÍAS DE LITIO LIGERAS PARA MAYOR PORTABILIDAD

Las opciones de batería de litio reducen el peso total, facilitando el transporte y el despliegue en terrenos difíciles y aplicaciones remotas.



¿QUÉ HACE ÚNICO AL K10?

Prestaciones diferenciales y ventajas operativas del sistema portátil de iluminación K10.



1 UNA SOLA LUZ PARA CUALQUIER TAREA

El diseño multifunción cubre desde iluminación de área 360° hasta iluminación puntual o de búsqueda a larga distancia, con posiciones intermedias que se adaptan a cada situación operativa.



2 MÁXIMA SALIDA DE LUZ ÚTIL.

El diseño especial de triple cabezal con el sistema exclusivo de gestión de luz Ritelite proporciona una excelente salida de luz útil para cualquier tarea de iluminación remota.



3 TRÍPODE INTEGRADO DE 1,8 M

El sistema incluye trípode integrado, patas estabilizadoras plegables y extensiones de despliegue rápido que permiten alcanzar 1,8 metros de altura sin necesidad de transportar equipo adicional.



4 SIEMPRE LISTO CON CARGA MÓVIL

La opción de carga rápida móvil 12-24V DC mantiene tu K10 completamente cargado y listo para usar, incluso durante desplazamientos o entre tareas.



5 RENDIMIENTO EXCEPCIONAL POR TAMAÑO Y PESO

Ofrece una excelente relación rendimiento/tamaño/peso. Compacto, fácil de transportar, con la máxima eficiencia lumínica y ocupando un mínimo espacio en tu vehículo.



6 BATERÍAS DE LITIO LIGERAS PARA MAYOR PORTABILIDAD

Las opciones de batería de litio reducen el peso total, facilitando el transporte y el despliegue en terrenos difíciles y aplicaciones remotas.



K10 360 4.5m TRÍPODE

Sistema de trípode de 4,5 m para el cabezal LED K10.



El sistema de trípode de 4,5 m permite elevar el cabezal LED del K10 hasta 4,5 m para iluminar un área mayor, logrando el máximo efecto uniforme y un alcance de luz de 360°.

El trípode cuenta con correa de hombro para facilitar el transporte y una pata ajustable para su uso en múltiples ubicaciones y terrenos.



ALTURA
MÁXIMA
4,5 m



ILUMINACIÓN 360°

Máximo efecto uniforme en grandes áreas.



MÁXIMA COBERTURA

Alcance de luz de 360° para mayor visibilidad.



ALTURA AJUSTABLE

Hasta 4,5 m de altura para adaptarse a cada necesidad.



TRANSPORTE CÓMODO

Correa de hombro incluida para fácil transporte.



CORREA DE HOMBRO INCLUIDA

Facilita el transporte del trípode.



PATA AJUSTABLE

Para uso seguro en terrenos irregulares y desnivelados.

TRÍPODE REPLEGADO



Diseño compacto para un transporte y almacenamiento sencillos.
Longitud plegado: 1.25 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESOS Y DIMENSIONES					
TIPO DE BATERÍA	CÓDIGO DE PRODUCTO	PLOMO SELLADO K10/SLA	LiFePO4 K10/LPV	LITIO K10/L2V	LITIO DUAL K10/L2X2/V
PESO		11,75 kg	8,35 kg	7,75 kg	8,9 kg
DIMENSIONES (L x An x Al)	430 mm x 215 mm x 255 mm				
AUTONOMÍA					
TIPO DE BATERÍA	AJUSTE DE POTENCIA	LiFePO4	LITIO		LITIO DUAL
			AUTONOMÍA (APROX.)		
Modo Boost	100%	1 h 45 min	2 h 00 min	3 h 00 min	6 h 30 min
	100%	2 h 45 min	4 h 15 min	4 h 15 min	9 h 15 min
	50%	5 h 45 min	8 h 30 min	8 h 15 min	18 h 00 min
	10%	30 h 00 min	45 h 00 min	45 h 00 min	90 h 00 min

- ✓ Salida de luz hasta 12.000 lúmenes
- ✓ Temperatura de color 6500K
- ✓ 15 niveles de brillo
- ✓ Protección IP54
- ✓ Altura 1,8 m con trípode integral
- ✓ Altura 4,5 m con trípode adicional



LIGHTING SYSTEMS
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL



954 256 960

07
FICHA TÉCNICA